WEKU

ELIT. STANDARD

ALUMINIUM-HAUSTÜREN

MIT EINSATZFÜLLUNG

TEST Bild
TOP MARKE HAUS & WOHNEN
★★★★★ 2024
Konsumentenbefragung
WWW.COMPUTERBILD.DE/TOPMARKEHAUS
WEKU
IN DER KATEGORIE EINGANGSTÜREN

MADE IN GERMANY

STA 102 **Farbe** DB 703 Eisenglimmer FS / **Verglasung** Satinato weiß / **Griff** [3] S 1.600-1

U_g-Wert **1,2** [*]

STA 100

Farbe RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung Satinato weiß
LA 200 x 1.600 mm
Details Rahmen in Edelstahloptik außen
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_g-Wert **1,2** [*]

STA 101

Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung Satinato weiß
LA 200 x 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_g-Wert **1,2** [*]

STA 102

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Satinato weiß
LA 200 x 200 / 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

[*] Die Angaben der U_g-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. [1] Nur mit Motivverglasung möglich [2] Mit Ganzglasfüllung [3] gegen Aufpreis

U_g-Wert **1,2** *)

STA 103

Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung Satinato weiß
LA 200 x 200 / 1.600 mm
Details Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_g-Wert **1,2** *)

STA 104 1)

Farbe RAL 8077 Braun FS
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.600 mm
Details Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_g-Wert **1,2** *)

STA 105 1)

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.600 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_g-Wert **1,2** *)

STA 106 2)

Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung Satinato weiß

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

U_g-Wert **1,1** *)

STA 107

Farbe RAL 8077 Braun FS

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

U_g-Wert **1,2** *)

STA 108

Farbe RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung Satinato weiß
LA 280 x 280 / 1.240 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

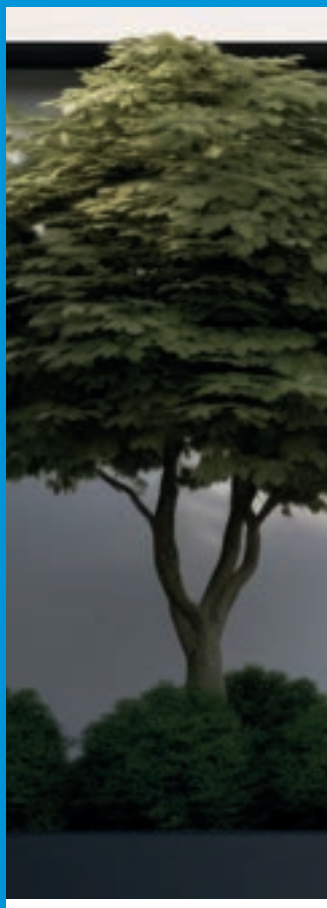

STA 108 **Farbe** RAL 7016 Anthrazitgrau FS

STA 110 **Farbe** RAL 9016 Verkehrsweiß FS / **Griff** [3] S 1.600-1

U_d-Wert **1,3** [*]

STA 109

Farbe RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung Satinato weiß
LA 360 x 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d-Wert **1,3** [*]

STA 110 [1]

Farbe DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 360 x 1.600 mm
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

U_d-Wert **1,3** [*]

STA 111 [1]

Farbe RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung Mattiert mit klaren Streifen
LA 360 x 1.600 mm
Details Rahmen in Edelstahloptik außen
Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

[*] Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. [1] Nur mit Motivverglasung möglich [2] gegen Aufpreis

WEKU HAUSTÜREN
TECHNIK

Erstklassige **Qualität** durch mehr **Stabilität**, mehr **Wärmedämmschutz,** hohe **Dichtigkeit** und top **Schalldämmung**

PROFILSYSTEME

90 mm
Türrahmen abgerundet

EINSATZFÜLLUNG

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar. Die Bauart garantiert optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft.

Maximalmaß
B 1.150 x H 2.240 mm
Bei Türen mit 2 Seitenteilen am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Breite 1.120 mm
Bei Türen mit Oberlicht am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Höhe 2.210 mm

Mit Wetterschenkel
- wasserableitend im Schwellenbereich
- im Flügel vernietet



U_d-WERTE BIS
1,1 W/(m²K)
Für Füllung ohne Verglasung

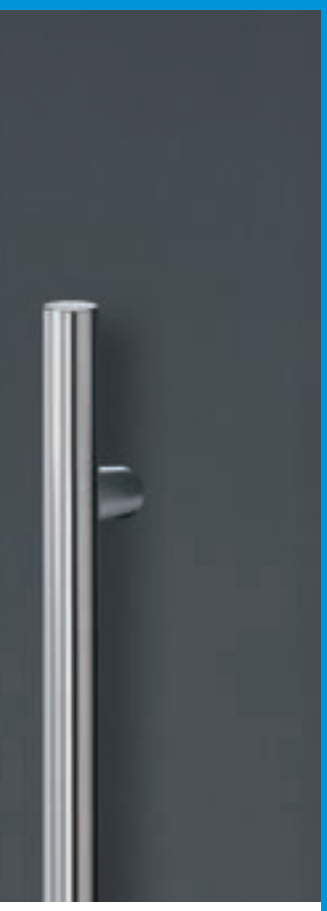

TECHNIK

1 WANDUNGSSTÄRKE BIS 3 MM

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

2 3 DICHTUNGSEBENEN

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

3 VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine Schraubenköpfe sichtbar
- montagefreundlich

4 MIT EINSATZFÜLLUNG

Füllungsstärke 42 mm

WIDERSTANDSKLASSE RC 2

gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange, Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.

1
2
3
4
5
6
7
8
Rahmen
in Edelstahloptik aufgesetzt
nur außen
7 Trendfarben
einfarbig innen und außen

GRUNDAUSSTATTUNG

1

BOLZENSICHERUNGEN

im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)

2



INNENDRÜCKER

mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EV1 (bei RAL 8077 FS Drücker in dunkelbronze eloxiert)

3

BÄNDER (3 STÜCK) *)

Aufliegende zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Band

4

STABILE ECKVERBINDUNGEN

Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt

5

3-FACH RIEGELHAKENSCHLOSS

mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel

6

STANGENGRIFF IN EDELSTAHL

S 800-2 / S 1.000-2 oder S 1.200-2 mit schrägen Konsolen, Ø 30 mm
Wahlweise Schutzbeschlag als Drücker- oder Wechselgarnitur in EV1

7

RUNDROSETTE / PROFIL-ZYLINDER

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilzylinder m. Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel

8

BODENSCHWELLE

wärmegedämmt, aus Aluminium für Altbau (Standard)

*) *Bänder bei Türen in RAL 9016 FS: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei RAL 8077 FS: Dunkelbronze eloxiert*

GRUNDAUSSTATTUNG

TRENDFARBEN (LAGERFARBEN)

7 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und außen gleichfarbig

Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonnenausstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.

RAL 9016 VERKEHRSWEISS FS

RAL 9006 WEISSALUMINIUM FS

RAL 9007 GRAUALUMINIUM FS

DB 703 EISENGLIMMER FS

RAL 7016 ANTHRAZITGRAU FS

RAL 8077 BRAUN FS

RAL 3005 WEINROT FS

VERGLASUNG

3-fach Verglasung in Türfüllungen („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Klarglas, Satinato, Mastercarré oder Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

U_g Füllungsverglasung 0,9 W/(m²K)

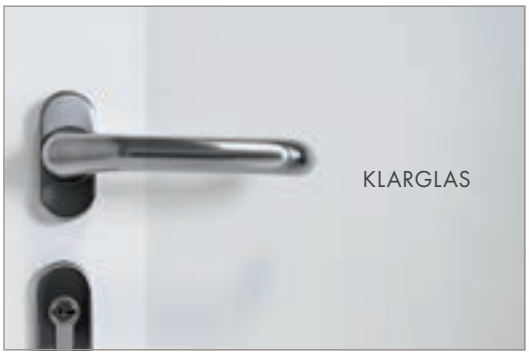
KLARGLAS

SATINATO

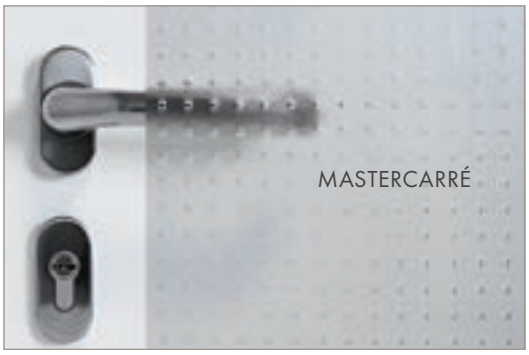
MASTERCARRÉ

MOTIVVERGLASUNG
(MATTIERT / KLAR)
Modelle lt. Abbildung

Erst die Tür macht das Haus zu Ihrem Zuhause.

Sie gibt jedem Haus ein Gesicht, sorgt für Sicherheit und schafft Vertrauen. Unsere Kunden vertrauen auf unsere Arbeit und die Qualität von WEKU-Türen.

SONDERAUSSTATTUNG - *gegen Aufpreis*

GRIFFE [1)]

Stangengriff in Edelstahl rund

Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

S 1.600-1 1.600 mm 15280 (3 Konsolen)

Stangenstossgriff Edelstahl

Rechteckig 40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

R 1.600 1.600 mm 15672 (3 Konsolen)

[1)] bei Modell E 20 nicht möglich

SONDERAUSSTATTUNG - *gegen Aufpreis*

FINGERSCANNER UND CODETASTER [1) 2)]

22052 ENTRAsys+ FD

22071 ENTRAcode+

Einscannen und das Produktvideo anschauen

ENTRAsys+ FD

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren[3)], Manipulationsschutz: nur „lebende" Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes ENTRAsys+ FD hat einen individuellen Master-PIN: Im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich
- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

ENTRAcode+

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

- ENTRAcode+ funktioniert über einen Zahlencode von mindestens 4 und maximal 8 Ziffern. Diese lassen sich individuell einstellen.

ÖFFNEN MIT DEM HANDSENDER

699252
Handsender
Pearl

699626
Handsender
Slider

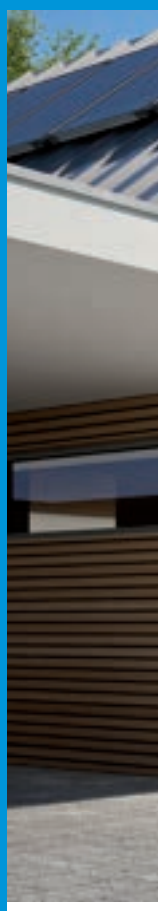

WEKU HAUSTÜREN
AUSSTATTUNG

Alles für die Tür: **Innere Werte** und **äußere Qualitäten**

Geschmackvolle Zubehörteile unterstreichen Wertigkeit und Charakter Ihrer Haustür. WEKU-Haustüren bieten vielfältige Ausstattungsoptionen

DIGITALER TÜRSPION

- Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Sichtwinkel ca. 110°
- Mit aufgesetztem Monitor
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Keine Aufnahmefunktion

Linse IP65

27395
Monitor aufgesetzt

TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER

Verdecktliegend mit einstellbarer Feststellung

Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

- Überzeugt durch seine verdecktliegende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung
- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung
- Mindestürbreite 950 mm

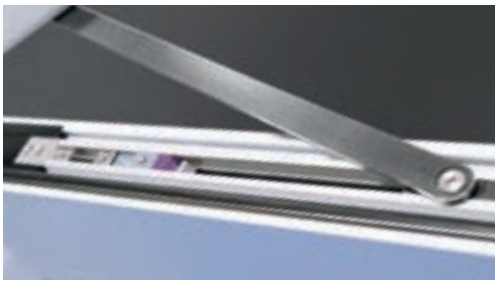

[1] System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich. Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen.
[2] inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner [3] Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke

SONDERAUSSTATTUNG - *gegen Aufpreis*

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

3-fach Verglasung („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Klarglas, Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Motivverglasung (Modelle lt. Abbildung) mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich. Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.

Breites Seitenteil

Maße bis 1.000 x 2.240 mm
U_d-Wert 0,86 W/(m²K)

Schmales Seitenteil

Maße bis 600 x 2.240 mm
U_d-Wert 0,86 W/(m²K)

2-FARBIG

Außen: Eine der Trendfarben

Innen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß Feinstruktur

WEKU HAUSTÜREN
EINBRUCHSCHUTZ

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

HINWEISE

MOTIVGRÖSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.

Höhe: 2.000 mm

Höhe: 2.240 mm

SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

WEKU

WEKU GmbH & Co. KG
Fenster + Türen
Obere Grüben 3
97877 Wertheim - Bettingen

Tel.: 09342 - 9261 0
Fax: 09342 - 9261 5555
Email: info@weku.de

weku.de

MADE IN GERMANY

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten